

# Skaraborgs läns författningssamling



## Länsstyrelsen

---

### Kungörelse

om skyddsområden och skyddsbestämmelser på fastigheterna Svanebergs grustag 1:1, Bredsätters socken och Björsäter Backgården 11:47 och 11:48 i Björsätters socken, Mariestads kommun:  
utfärdad den 21 april 1977.

**16 FS 1977:49**

Utkom från trycket  
den 2 maj 1977

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen (SFS 1918:523) följande skyddsområden och skyddsbestämmelser för grundvattentäkter på ovanstående fastigheter.

### Skyddsbestämmelser

#### 1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom de skyddsområden, som utmärkts på bifogade kartor (bilaga 1, 2 och 3).

Skyddsområdena är indelade i brunnsområden och skyddszoner.

#### 2 §

Inom brunnsområden får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Inom skyddsområden skall gälla följande:

- a) På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en triangulär skylt med texten: "Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m.m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel. 0501/137 30. Hälsovårdsnämnden".
- b) beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl. Maj:ts förordning av den 1.12.1961 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser.
- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde".  
En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text: "Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel 0501/137 30. Hälsovårdsnämnden".  
Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad nära anslutning till platsen.
- d) I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser regleras i övrigt detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring,

hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte kommer lös är skyldig att känna till innehållet nämnda tillämpningsbestämmelser.

- e) Innan verksamhet påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för bered ande av möjlighet till kontroll. Skyddsanordningen skall vara så utförd att risken för läckage och spill är obetydlig och att det omedelbart upptäckes om skadliga ämnen kommit lösa.
- f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren.
- g) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl.a. skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lut, sopor eller metallsalter vidtas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- h) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att ej grundvattnet förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen. Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t.ex. vid regntillfällen, och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter så vitt möjligt kan undvikas. Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
- i) Naturgödsel, konstgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Vid all gödsling skall godselmängden noga anpassas till växtnäringsbehovet.
- j) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- k) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- l) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom skydds-

zon får icke ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör som höjdbestämts i rikets höjdsystem 1900 (RH 00) vid undersökningarna för vattentäkten eller en fixpunkt i rikets höjdnät, likaså med höjden angiven i RH 00. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- eller sandtäkt samt schacktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.

- m) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvatten avtappas, d v s inte djupare än vad som medges inom ramen för bedrivande av normalt jordbruk.

4 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3§ stadgas i 2§ hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

5 §

Om särskilda skäl visar sig föreligga får undantag från dessa bestämmelser med ges av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

6 §


Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

---

Denna kungörelse gäller från den dag länsstyrelsens fastställelsebeslut vunnit laga kraft eller i händelse av besvär slutligen fastställts.

STIG ARNLING

Jan H Egnell

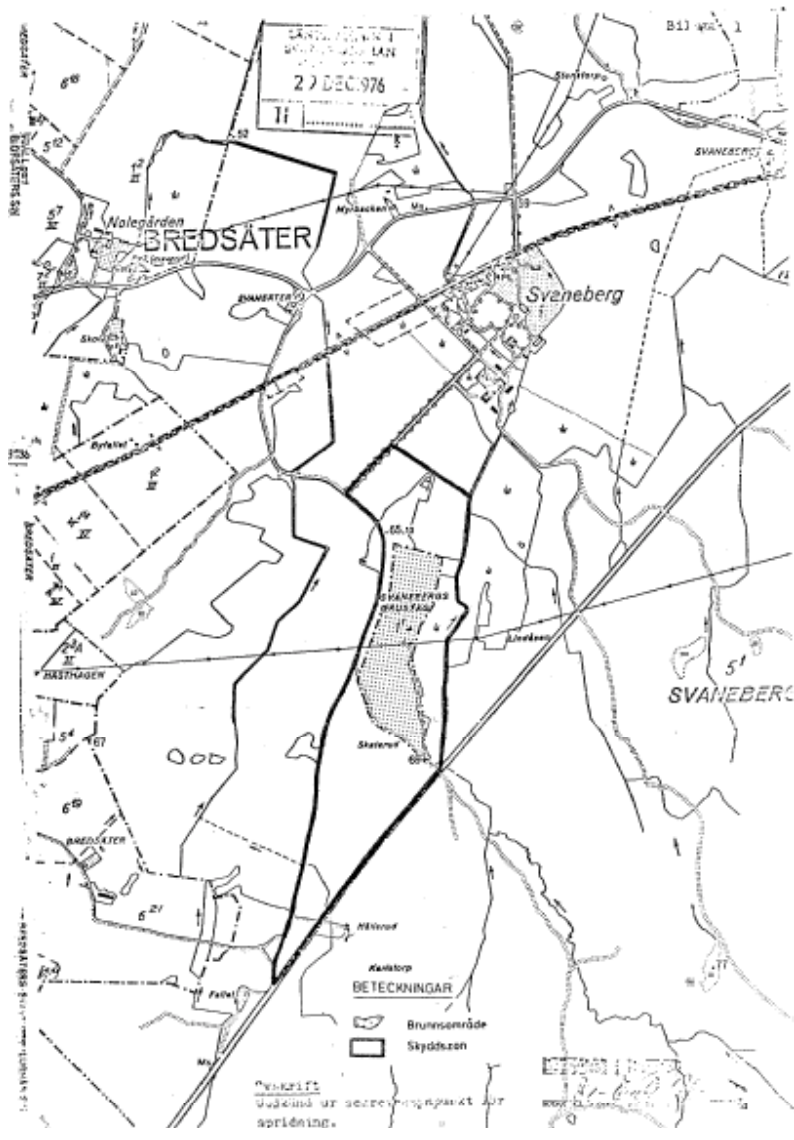

5863

Bilaga 2

# EKONOMISK KARTA ÖVER SVERIGE

05315  
11 HÖRSÄTER

